


Forza di sollevamento fino a 200 Kg

## Soluzione ideale per le serrande avvolgibili ad uso residenziale e condominiale



- Automazione adatta a svariati ambiti di applicazione, da quello privato a quello commerciale.
- Adattabile a pali serranda di diametro 48 mm o 60 mm e molle 200 mm o 220 mm.
- Possibilità di applicare un secondo motore per aumentare la forza di sollevamento.
- Facile e precisa regolazione della corsa.
- Adattatori di serie per tutti i modelli.

### Dimensioni (mm)

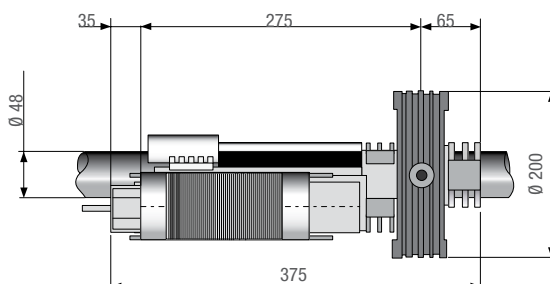

### Limiti d'impiego

MODELLO	H1003	H1103	H2003	H2103
Forza max. di sollevamento (Kg)	120	120	200	200

● 230 V AC

### Caratteristiche tecniche

Tipo	H1003	H1103	H2003	H2103
Grado di protezione IP	40	40	40	40
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Assorbimento (A)	2,4	2,4	4,5	4,5
Potenza (W)	270	270	500	500
Rapporto di riduzione(l)	1/150	1/150	1/150	1/150
Intermittenza/Lavoro (%)	30	30	30	30
Giri corona (rpm)	9	9	9	9
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	150	150	150

● 230 V AC

# La gamma completa



Codice	Descrizione
	<b>Motoriduttori a 230 V AC per pali serranda da <math>\varnothing</math> 48 mm a <math>\varnothing</math> 60 mm e molle da <math>\varnothing</math> 200 mm a <math>\varnothing</math> 220 mm.</b>
001H1003	Motoriduttore irreversibile completo di sblocco a cordino. (Forza di sollevamento: 120 Kg).
001H2003	Motoriduttore irreversibile con doppio motore completo di sblocco a cordino. (Forza di sollevamento: 200 Kg).
001H1103	Motoriduttore reversibile. (Forza di sollevamento: 120 Kg).
001H2103	Motoriduttore reversibile con doppio motore. (Forza di sollevamento: 200 Kg).
	<b>Quadro comando per motoriduttori a 230 V AC</b>
002ZR24	Quadro comando con decodifica radio incorporata.
	<b>Accessori per: 001H1003 e 001H1103</b>
001H3100	Motoriduttore reversibile.
	<b>Accessori per: 001H1103 e 001H2103</b>
001H3012	Elettroblocco per motoriduttori reversibili completo di cordino L = 5 m e manopola di sblocco.
	<b>Accessori per: 001H1003 e 001H2003</b>
001H3001	Contenitore di sicurezza completo di manopola di sblocco e pulsante di comando per sblocco a cordino.

